


# Oprawa LED typu downlight wpuszczana

## ORIS 7 W, 13 W, 19 W, 25 W

LED  
TECHNOLOGY

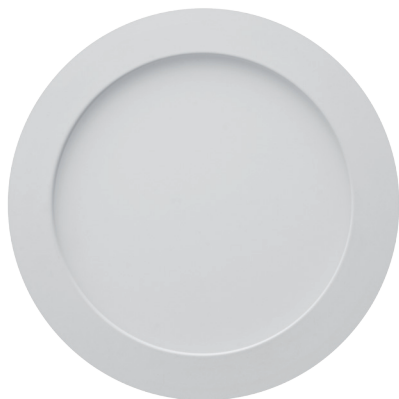

### Przeznaczenie:

- Oprawy LED ORIS są rozwiązaniem łączącym prosty i elegancki design z innowacyjną technologią. Przeznaczone są do oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń. Stanowią idealne rozwiązanie do hoteli, obiektów handlowych oraz domów prywatnych itp.

### Charakterystyka:

- Zasilanie AC 220-240 V/ 50-60 Hz.
- Moc 7 W, 13 W, 19 W, 25 W.
- Barwa światła ciepła biała, neutralna biała.
- Strumień świetlny 560 lm /1020 lm /1520 lm /2000 lm.
- W zestawie oprawa, zasilacz LED, uchwyty montażowe.

### Zalety:

- Niski pobór mocy.
- Prosty montaż.
- Duża efektywność świetlna.

#### 1. Zaczepy mocujące.




#### 2. Szybkozłączka między oprawą a transformatorem.



#### 3. W zestawie transformator zasilający oprawę.




Indeks	Model	Kolor	Moc	Barwa światła	Strumień świetlny	Współczynnik mocy	Zasilanie	Stopień ochrony	Kąt świecenia	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
LD-ORW07W-CB	LED ORIS W	biały	7 W	ciepła biała 3000 K	560 lm	PF > 0,5	AC 220-240 V/ 50-60 Hz	IP54	120°	0,22 kg	0,27 kg	5901867127594
LD-ORW13W-CB			13 W		1020 lm					0,35 kg	0,40 kg	5901867127600
LD-ORW19W-CB			19 W		1520 lm					0,55 kg	0,61 kg	5901867127617
LD-ORW25W-CB			25 W		2000 lm					0,88 kg	1,2 kg	5901867127624
LD-ORW07W-NB			7 W	neutralna biała 4000 K	560 lm	PF > 0,5				0,22 kg	0,27 kg	5901867158451
LD-ORW13W-NB			13 W		1020 lm					0,35 kg	0,40 kg	5901867158437
LD-ORW19W-NB			19 W		1520 lm					0,55 kg	0,61 kg	5901867158413
LD-ORW25W-NB			25 W		2000 lm					0,88 kg	1,2 kg	5901867158390

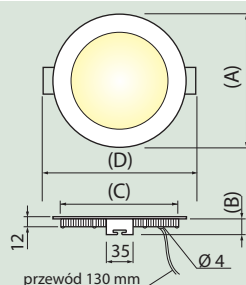

Wymiary oprawy

Moc	A	B	C*	D
7 W	ø120	25	ø110	max.150
13 W	ø172	25	ø161	max.202
19 W	ø225	25	ø210	max.255
25 W	ø300	25	ø285	max.330



Moc	L	S	H
7 W	137	164	32
13 W	189	221	32
19 W	241	275	32
25 W	316	352	32

Wymiary opakowania

