

Karta katalogowa produktu

HALOSPOT 48 20 W 12 V 8° GY4

HALOSPOT 48 | Reflektorowe żarówki halogenowe z aluminiowym reflektorem o średnicy 48 mm

- General illumination– Shops– Restaurants, hotels and similar prestigious applications– Offices, public buildings



- Brilliant accent light– Cap for reduced glare and ease of handling– Excellent distribution of light thanks to faceted reflector– Approved for use in open luminaires (to IEC 60598-1)– UV filter– Drastically reduced thermal load in luminaire thanks to aluminum-coated reflector– Contains no mercury
- Product features– Average life: 4,000 h– 100 % dimmable– Color rendering index Ra: 100– Diameter: 48 mm– Color temperature: 2,800 KProduct benefits– Brilliant accent light– Cap for reduced glare and ease of handling– Excellent distribution of light thanks to faceted reflector– Approved for use in open luminaires (to IEC 60598-1)– UV filter– Drastically reduced thermal load in luminaire thanks to aluminum-coated reflector– Contains no mercuryAreas of application– General illumination– Shops– Restaurants, hotels and similar prestigious applications– Offices, public buildings

Dane techniczne

Dane elektryczne

ZLDV_Nominal wattage [AGGR]	20.00 W
ZLDV_Nominal voltage [AGGR]	12 V
ZLDV_Rated wattage [AGGR]	20.00 W


Dane fotometryczne

ZLDV_Nominal useful luminous flux 90° [AGGR]	150 lm
ZLDV_Luminous intensity [AGGR]	3100 cd
ZLDV_Rated color temperature [AGGR]	2800 K
ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	Warm White
ZLDV_Color rendering index Ra [AGGR]	100
ZLDV_Rated useful luminous flux 90° [AGGR]	150 lm
ZLDV_Rated peak intensity [AGGR]	3100 cd

Dane świetlne

ZLDV_Beam angle [AGGR]	8 °
ZLDV_Nominal beam angle [AGGR]	8.00 °
ZLDV_Starting time [AGGR]	0.0 s
ZLDV_Rated beam angle (half peak value) [AGGR]	8.00 °

Wymiary i waga



ZLDV_Diameter [AGGR]	48.0 mm
ZLDV_Length [AGGR]	38.0 mm
ZLDV_Overall length [AGGR]	36.0 mm
ZLDV_Outer bulb [AGGR]	T9

Trwałość

Karta katalogowa produktu

ZLDV_Rated lamp life time [AGGR]	4000 h
ZLDV_Number of switching cycles [AGGR]	100000

Dodatkowe dane produktu

ZLDV_Base (standard designation) [AGGR]	GY4
ZLDV_Mercury-free [AGGR]	Yes

Możliwości

ZLDV_Burning position [AGGR]	Any
ZLDV_Dimmable [AGGR]	Yes


Certyfikaty i Normy

ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	C
ZLDV_Energy consumption [AGGR]	22 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ZLDV_ILCOS [AGGR]	HMGS//UB-20-12-GY4-48/8
-------------------	-------------------------

Rozsył światła

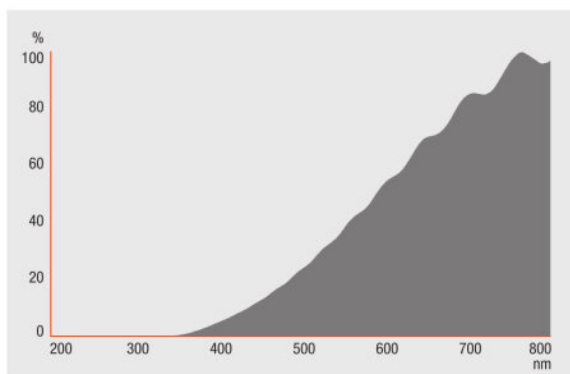

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300003962	HALOSPOT 48 20 W 12 V 8° GY4	Karton wysyłkowy 10 Pieces Składane pudełko	231 mm x 69 mm x 96 mm	1.53 dm ³	253.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz

▶ www.osram.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany