


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

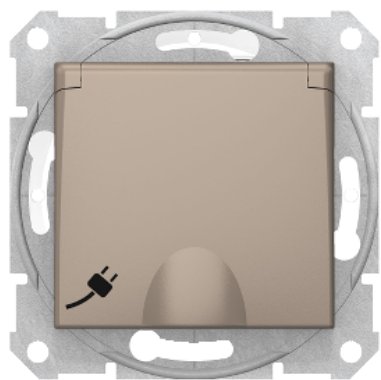

Sedna, gniazdo pojedyncze 2P+PE z przesłonami IP44, satyna

SDN2800368

! Produkt niedostępny od: 30 wrzesień 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Funkcja	Gniazdo zasilające
Delivery form	Bez ramki
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Wiek

Parametry uzupełniające

Zakres mocy	3680 W
Kind of terminals	Zaciski śrubowe
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm ²
Wire structure	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	PC
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 52...69 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	46,3 mm
Depth of visual part	18 mm
Masa produktu	0,078782 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
-------	-------------

Certyfikaty produktu	B
Stopień ochrony IP	IP44
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	7,000 cm
Waga opakowania 1	78,300 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	883,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	11,256 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki