


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

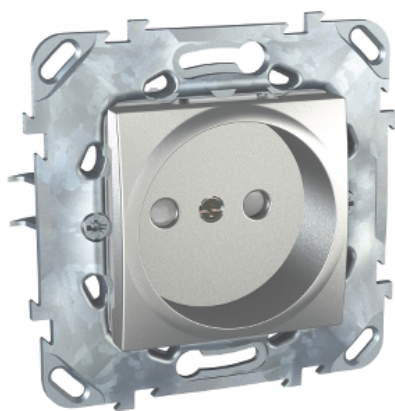

Unica Top - Gniazdo pojedyncze 2P z przesłonami aluminium

MGU50.033.30Z

! Produkt niedostępny od: 23 styczeń 2021

! Wycofany

Parametry podstawowe

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gama produktów | Unica |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo zasilające |
| Nazwa gamy | Unica Top - Unica Class |
| Prezentacja urządzenia | Mechanizm z ramą montażową ze znanu |
| Sposób montaż urządzenia | Podtynkowy |
| Liczba gniazd | 1 |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2P |
| Gniazdo standardowe | European |
| Prąd znamionowy | 16 A |

Parametry uzupełniające

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia | Zasilanie |
| Typ pokrywy | With shutter |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 250 V |
| Rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Liczba modułów | 2 moduły |
| Sposób mocowania | Długie pazurki |
| Odcień kolory | Aluminium |
| Przyłącza - zaciski | Zaciski śrubowe |
| Przekrój poprzeczny kabla | 0...4 mm ² - sztywność kabla: elastyczny 0...4 mm ² - sztywność kabla: sztywny |
| Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe | 100 operacji 1.25 I _n i 1.1 U _n , cos phi = 0,6 |
| Trwałość elektryczna | 10000 cykl, cos phi = 0,8 |
| Rezystancja izolacji | > 5 MΩ w 500 V |
| Wytrzymałość dielektryczna | 2000 V |
| Materiał | ASA + PC: osłona mechanizmu |

Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa

| | |
|-------------------------|---------------|
| Liczba na zestaw | 1 sztuka film |
| Certyfikaty produktu | 60058890B |
| Głębokość zagnieżdżenia | 27 mm |
| Głębokość | 37 mm |
| Szerokość | 70,9 mm |
| Wysokość | 70,9 mm |
| Masa produktu | 0,0676 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 15...30 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | 0...35 °C |
| Stopień ochrony IK | IK01 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Charakterystyka środowiskowa | Wybielacz Benzyna Olej napędowy Alkohol Odporność na promieniowanie UV Płyn do czyszczenia okien Aceton Mydło w płynie |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 4 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 7,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 7,5 cm |
| Waga opakowania 1 | 75 g |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki