


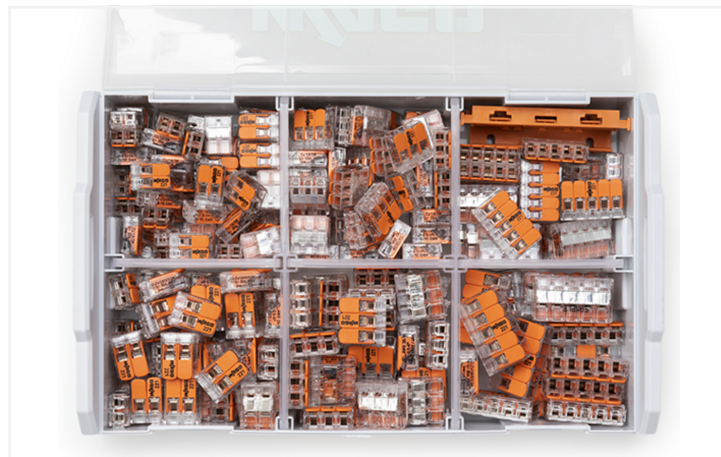

produkt zawiera

nr kat.: 221-412

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

nr kat.: 221-413

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

nr kat.: 221-415

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

nr kat.: 221-500

adapter montażowy; seria 221, 4 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowy

1

nr kat.: 221-612

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny

nr kat.: 221-613

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny

nr kat.: 221-615

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny

15

Wskazówki

ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga: należy przestrzegać zasad dotyczących obsługi i bezpieczeństwa!

- **Wyłącznie do użytku wykwalifikowanego elektryka!**
- Nie pracować przy urządzeniach znajdujących się pod napięciem!
- Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem!
- Przestrzegać krajowych przepisów/norm/dyrektyw!
- Uwzględniać dane techniczne wyrobu!
- Przestrzegać dopuszczalnej liczby potencjałów na zacisku!
- Nie stosować uszkodzonych/zabrudzonych komponentów!
- Przestrzegać zalecanych typów przewodów, przekrojów i długości odizolowywania!
- Wprowadzać przewód do zacisku aż do oporu!
- Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria!

Udostępnić dalej tylko z instrukcją obsługi!



Wymiary	
szerokość	259 mm / 10.197 in
wysokość	63 mm / 2.48 in
głębokość	155 mm / 6.102 in

Dane materiałowe	
specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
obciążenie ogniowe	15,864 MJ
masa	1015,5 g

Dane handlowe	
szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143739160
numer taryfy celnej	85369010000

klasyfikacja produktu	
UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 10.0	EC000524
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption